

# パイプ・ベランダ用アンテナ取付金具 BK45

DIAMOND  
ANTENNA

## 取扱説明書

ご使用前の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
また、必要なときに読めるようにこの取扱説明書は、大切に保管してください。

この製品は、アンテナをベランダやパイプに取り付けるための金具です。  
他の用途での使用は行わないでください。

### 注意

- ネジ類はしっかりと締め付け、ゆるみがないことを確認して下さい。また、強固な場所に  
取り付けてください。
- 全長3.5m以内、重量2kg以下のアンテナをお使いください。
- 取り付けの際は、ネジ、金具及び工具など落下させないようにしてください。
- 雨の日や風の強い日などの悪天候での作業は、危険ですのでおやめください。

### ●取付可能パイプサイズ

φ22mm～φ62mmまでの縦および横方向の丸パイプ  
縦62mm×横50mmまでの角パイプ(水平パイプ取付時)




### ●パーツリスト

L型パイプ×1、フランジ×1、Uボルト×2  
ナット(大)×4、ワッシャー(大)×4、ビス×1  
ナット(小)×1、ワッシャー(小)×4  
タッピング×2

### ●組立・設置方法

1. L型パイプをフランジに差し込み、ビス・タッピング・ワッシャー(小)・ナット(小)を使用して組立図の通りに組立てください。  
(L型パイプの差込方向で、前方への突き出し寸法が変わります。350mm又は、450mmです)
2. ベランダなどの強固な、横又は、縦のパイプに、Uボルト・ナット(大)・ワッシャー(大)にて、しっかりと、固定してください。
3. 再度ネジの締め付け状態を確認してください。
4. 取付可能な規格のアンテナを、L型パイプにしっかりと固定してください。  
ただし、締め過ぎるとパイプが変形する恐れがありますので、ご注意ください。  
(全長3.5m以内、重量2kg以下のアンテナ)

## 組立図

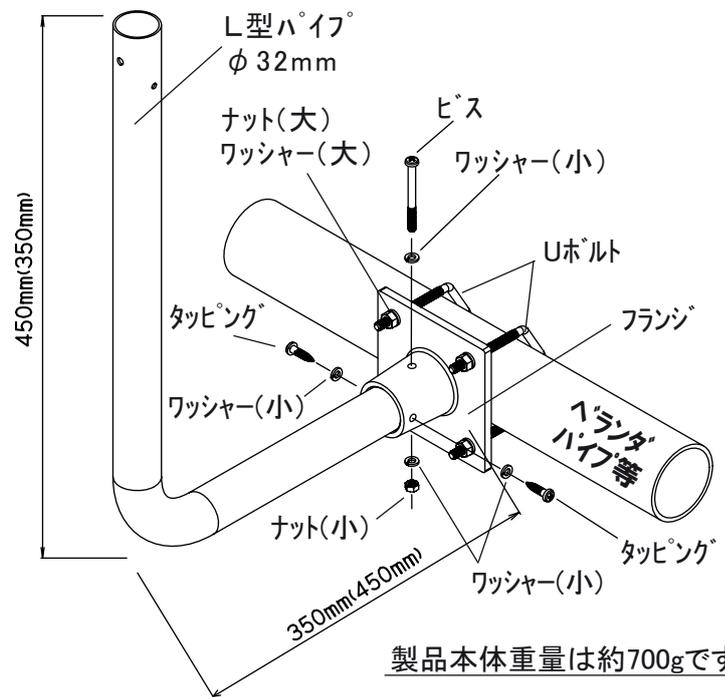

2011年9月初版発行